


SOFREL S550

Estación Remota de telegestión modular

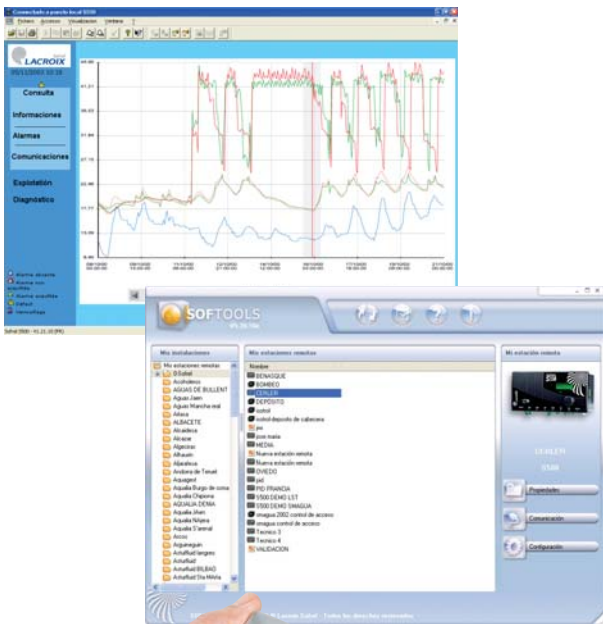

La estación remota SOFREL S550 se basa a la vez en las nuevas tecnologías y en la experiencia de LACROIX SOFREL para responder a las expectativas de los usuarios de telegestión. Adaptada a todos los tamaños de instalación, gracias fundamentalmente a sus módulos de extensión de entradas/salidas, S550 constituye una solución industrial que combina prestaciones, sencillez de puesta en marcha y facilidad de utilización.

Las Estaciones Remotas de telegestión S550 permiten:

- ▶ Ser alertado en caso de problemas en lugares distantes o aislados
- ▶ Seguir permanentemente el funcionamiento de las instalaciones
- ▶ Automatizar procesos y actuar a distancia en equipos
- ▶ Optimizar y mejorar la gestión de lugares técnicos repartidos.

SOFREL S550 : Estación Remota de telegestión modular

FUNCIONES


▶ Traslado de alarmas:

- Transmisión por Red Telefónica Conmutada, GSM, Ethernet
- Envío hacia el personal del guardia, Puesto Central o Supervisor
- Recepción en forma de mensajes SMS, mensajes vocales o e-mail
- Gestión de secuencias de llamadas, plannings semanales y anuales...



▶ Históricos y Balances:

- Archivo periódico y de eventos
- Cálculos predefinidos (medias, lecturas de valores mínimos y máximos...)

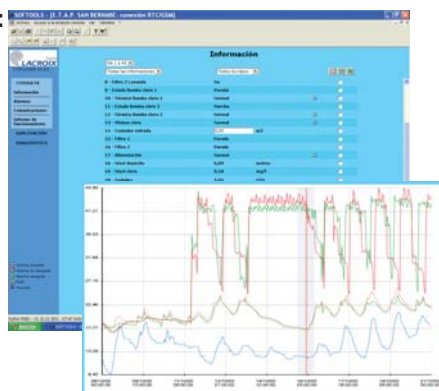

▶ Automatismo:

- Funciones lógicas, matemáticas, secuenciales...
- Lenguaje de programación estándar (ST)
- Modo simulación para la puesta a punto
- Biblioteca de funciones

▶ Comunicación:

- Soportes: RTC, GSM, Ethernet, radio, LD/ LP, conexión serie...
- Comunicación con Puestos Centrales y Supervisores
- Comunicación con otras estaciones remotas, autómatas, reguladores...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▶ Entradas/Salidas:

- 1.000 informaciones
- Hasta 7 tarjetas de entradas/salidas integradas en S550

▶ Módulos de extensiones de Entradas/Salidas:

- Hasta 20 módulos de extensión gestionados por el borne "485-I/O" de la S550.
- Derivación de los módulos mediante de un bus de campo.

▶ Tarjetas de comunicación integradas:

- RTC, GSM, Ethernet, LD / LP, tarjetas Serie, Radio...
- 1 a 7 tarjetas de comunicación por S550

▶ Alimentación red:

- 100 a 240V, 50 – 60Hz
- Cargador de batería de emergencia
- Control de carga de batería

▶ Dimensiones:

- L 250 mm x A 125 mm x P 110 mm


▶ Montaje:

- Sobre carril DIN
- Empotrable en el frente delantero del armario.

INTERFAZ OPERADOR

▶ Pantalla visualizadora local:

- Pantalla gráfica con navegación por selector
- Acceso a los estados actuales, alarmas, históricos, balances, consignas
- Visualización bajo formato de texto, símbolos o curvas
- Acceso a las funciones de diagnóstico



▶ Servidor SMS y vocal:


- Consulta y recogida de alarmas
- Consulta, medidas, contadores, etc.
- Emisión de órdenes y consignas

▶ Navegador Internet:

- Consulta en local o a distancia (páginas html)
- Accesible mediante PC o Pocket PC
- Conexión local por conexión infrarroja

▶ Software SOFTTOOLS:

- Herramienta de consulta y de parametrización
- Comunicación local o a distancia
- Configuración gráfica.

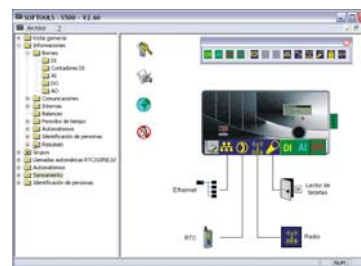

Sofrel
LACROIX

Avenida de la Industria, 4 - Edificio nº 3, 2ª Escalera, 3ºC
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: +34 91 510 08 00 - Fax: +34 91 416 72 08
E-mail: sofrel.es@sofrel.com - Web: www.sofrel.es